



Lei SA


LEI SA, distribuidor semi-automático OCS nas versões café expresso e café solúvel com 12 botões de selecção que poderão ser configurados tanto como selecções ou pré-selecções. Grande flexibilidade de configuração e ampla escolha de versões de ligação à rede hídrica ou com depósito de água autónomo.

Painel de selecção com tecnologia inovadora STT – Soft Touch Technology que reconhece o toque humano. Esta tecnologia é aplicada no vending exclusivamente pela Bianchi Industry. Botões de selecção retro-iluminados e etiquetas fáceis de trocar no interior da porta.

Vitrine de exposição para inserção de café em grão fresco ou para personalização. Área de saída de produto com altura de 170mm, adaptada para suporte de jarra ou copos; opção de iluminação. Mixers podem ser extraídos de modo a facilitar as operações de manutenção. Fornecido com kit serpentina standard para chá para a versão expresso. Água quente standard em todas as versões. Versão expresso equipada com grupo expresso patenteado pela Bianchi Industry. Caldeira de pré-aquecimento disponível na versão expresso dupla caldeira. O grupo de café, moinho e doseador são produzidos pela Bianchi Industry a partir dos seus próprios projectos exclusivos.

Lei SA

características técnicas

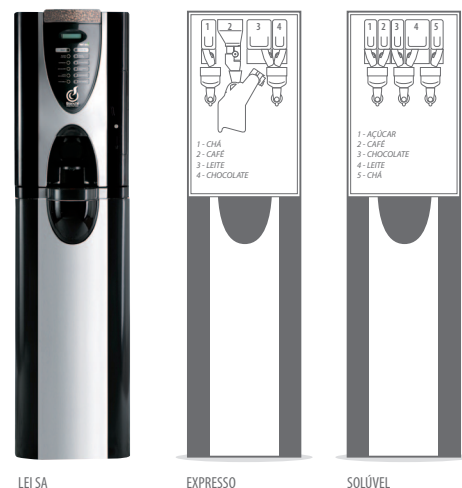

VERSÕES LEI SA	E3S MONO CALDEIRA LIGAÇÃO À REDE HÍDRICA EXPRESSO	E3S MONO CALDEIRA DEPÓSITO DE ÁGUA AUTÓNOMO EXPRESSO	E3S DUPLA CALDEIRA LIGAÇÃO À REDE HÍDRICA EXPRESSO	E3S DUPLA CALDEIRA DEPÓSITO DE ÁGUA AUTÓNOMO EXPRESSO	I5S LIGAÇÃO À REDE HÍDRICA SOLÚVEL	I5S DEPÓSITO DE ÁGUA AUTÓNOMO SOLÚVEL
CAFÉ EM GRÃO	1	1	1	1	-	-
CONTENTORES SOLÚVEIS	3	3	3	3	5	5
DIMENSÕES	ALTURA 625 mm LARGURA 395 mm PROFUNDIDADE 580 mm PESO 31.5 kg					
MÓVEL	ALTURA 900 mm LARGURA 400 mm PROFUNDIDADE 590 mm					

TECNOLOGIAS



CARACTERÍSTICAS

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA DE REDE

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA INTERNA

Todos os componentes eléctricos são fornecidos a 24 Vdc, com a excepção das resistências da caldeira e da bomba de água expresso que são a 230 Vac – 50 Hz ou 120 Vac – 60 Hz

FORNECIMENTO DE ENERGIA

1.80 kW versão expresso mono caldeira

2.50 kW versão expresso dupla caldeira

2.20 kW versão solúvel

FORNECIMENTO DE ÁGUA

Ligação = 3/4"

Pressão de água = 0,5 - 6,5 bar

CAPACIDADES

Caldeira Std Expresso: 1500W – 150cc

Dupla caldeira disponível com caldeira adicional 700W – 180cc para maior desempenho (bebidas longas)

Caldeira Std Solúvel: 2000W – 3.6 litros.

Tabuleiro resíduos líquidos: 1.9 litros com sinal visível para máximo nível de água

Tabuleiro resíduos sólidos: 60 pastilhas com gestão software contador.

Depósito autónomo de água: 3.6 litros disponível para ser colocado atrás dos contentores dos produtos, sendo possível o seu abastecimento com a porta fechada.

INTERFACE UTILIZADOR

12 botões de selecção STT (Soft Touch Technology) que poderão ser configurados tanto como selecções ou pré-selecções. Display LCD alfanumérico com 32 caracteres.

ACESSÓRIOS

Visual Smart Programmer Speed que permite o upload do firmware e dos parâmetros de programação e o download dos dados de auditoria, sem ser necessário PC. Kit telemetria (modem GPRS modem com antena + chip relógio). Kit chaves de programação, telemetria e auditoria. Kit chip card. Interface IRDA. Kit sensor copos. Kit iluminação da saída do produto. Módulo de sistemas de pagamento pré-regulados para venda livre. Kit EXE/ MDB. Electrónica pré-regulada para telemetria, kit relógio e todos os sistemas de programação.

Bianchi Vending Portugal • info.pt@bianchivending.com

Rua Entre Vinhas, Lote 11, Eiras, 3020-171 Coimbra, Portugal - Tel. +35.1.239.433.290, fax +35.1.239.433.299

Bianchi Vending Brasil • info.br@bianchivending.com - Alameda Caiapos, 644 Bairro Tamboré 06460 110

Barueri São Paulo, SP, BRASIL Tel: +55.11.383.23327, Fax: +55.11.383.39076